


DCN-DDB 数据分发板

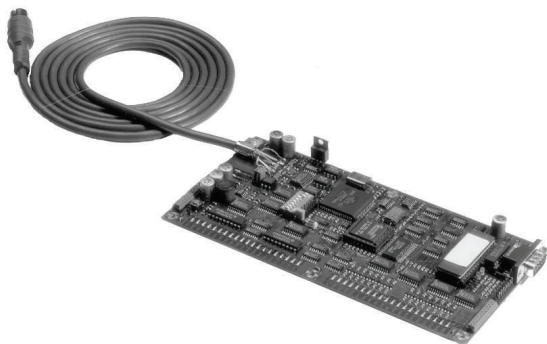

- ▶ 驱动大厅显示屏的运行
- ▶ 允许透明数据传输以实现外部设备遥控
- ▶ 降低发言语速和帮助指示灯控制

DCN-DDB 是一种印刷电路板，它可以与多种数字设备(例如大厅显示屏、录音系统和摄像机控制器)配合使用来提供通往新一代 DCN 的数据通信链路。可以在新一代 DCN 系统内的数据通信板之间执行透明数据传输，例如用于遥控投影仪、灯光、遮光、投影屏幕等。它适于安装在外部设备内，并且包含一个波特率为 9600 或 1200(通过板载 DIP 开关进行选择)的 RS232 通信端口。光电耦合器将其与新一代 DCN 系统隔离开来。它可由新一代 DCN 系统供电或者由外部电源供电。它的另一功能是控制指示灯，以显示译员提出的降低发言语速和帮助请求。当译员按下降低发言语速或帮助按钮时，系统会激活 DDB 的另一个输出控制，该输出控制可以控制位于主席或操作人员位置的指示灯。

基本功能

控件和指示灯

- 带 LED 指示的初始化按钮

互连组件

- 2 米(78.7 英寸)电缆，端部带模制六针圆形连接器
- 多针 PCB 连接器用于：
 - 外部初始化按钮和 LED 指示灯
 - 8 比特并行数据输入和输出
- 用于 RS232 输出的九针迷你 D 型插孔

技术规格

电气

外部电源 7.5 – 35 VDC

机械

尺寸(高 x 宽) 100 x 200 毫米(3.93 x 7.87 英寸)

订购信息

DCN-DDB 数据分发板

用于提供通往新一代 DCN 系统的数据通信链路

DCN-DDB

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by